

www.wdi-zaun.de



Programm



DIE PROFIMARKE FÜR DEN ZAUNBAU

Qualität & Sicherheit






Gütesicherung




Erstellung (Montage) von Zäunen aus Drahtgeflecht, punktgeschweißtem Zaungitter oder Stahlgittermatten einschließlich Türen, Dreh- und Schiebetoren



RAL-GZ 602, Metallzauntechnik



Alles für den Zaunbau - aus einer Hand

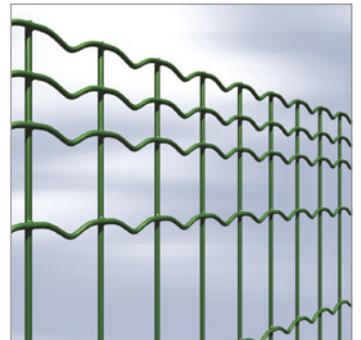

Das WDI-Zaun Programm



Viereckgeflecht	4
Pfosten & Streben	5
Doppelstabmatten	6
U-Matten / 3D-Matten / Flachstabmatten	7
Sichtschutz für Doppelstabmatten	8
Pfosten für Doppelstabmatten	10
Ballfangpfosten / Pfosten m. Fussplatte	11
Zubehör für Doppelstabmatten	13
GECKO - Das universelle Eckelement	15
Winkelclip für Doppelstabmatten	16
Vertikalclip für Doppelstabmatten	17
Industrie-Kombitore	18
Gartentore	21
Schiebetoranlagen	22
Steinmauerpfosten / Gabionenkörbe	24
U-Profil Schmuckmatten / Tore	26
Knotengeflecht / Pfosten & Zubehör	29
Wildgatterschlupftor	29
Sechseckgeflecht	31
punktgeschweißte Gitter	32
Widerhakensperrdraht / Stacheldraht	33
Wellengitter	34
Drahtstifte	34
Drähte & Zubehör	35

Viereckgeflecht

**Viereckgeflecht nach DIN 1199
aus ummantelten Drähten mit verzinktem
Kerndraht nach DIN 3036 Teil I, in 25 m Rollen**

RAL 6005
moosgrün

Ausführung: RAL 6005 moosgrün

Abmessungen

40 x 2,8 x 800 - 2.000 mm

40 x 3,1 x 800 - 3.000 mm

50 x 2,8 x 800 - 2.000 mm

50 x 3,1 x 800 - 2.000 mm

60 x 2,8 x 800 - 2.000 mm



**Viereckgeflecht nach DIN 1199
aus ummantelten Drähten mit verzinktem
Kerndraht nach DIN 3036 Teil I,**

RAL 6005
moosgrün
RAL 7030
grau

Ausführung: RAL 6005 moosgrün & RAL 7030 grau

im Rahmen unserer Fertigungsmöglichkeiten

Abmessungen

40 x 3,4 x 800 - 5.000 mm

50 x 3,4 x 800 - 5.000 mm

40 x 3,8 x 800 - 5.000 mm

50 x 3,8 x 800 - 5.000 mm

40 x 4,2 x 800 - 5.000 mm

50 x 4,2 x 800 - 5.000 mm

40 x 5,0 x 800 - 5.000 mm

50 x 5,0 x 800 - 5.000 mm



**Viereckgeflecht nach DIN 1199
aus gesinterten Drähten mit verzinktem
Kerndraht nach DIN 3036 Teil II**

verzinkt

im Rahmen unserer Fertigungsmöglichkeiten

Abmessungen

40 x 2,5 x 800 - 3.000 mm

50 x 3,0 x 800 - 3.000 mm

40 x 2,7 x 800 - 3.000 mm

50 x 3,5 x 800 - 3.000 mm

40 x 3,0 x 800 - 3.000 mm

50 x 4,0 x 800 - 3.000 mm

40 x 3,5 x 800 - 3.000 mm


50 x 4,3 x 800 - 3.000 mm

40 x 4,0 x 800 - 3.000 mm

gesinteter Draht in Ringen

40 x 4,3 x 800 - 3.000 mm

Ø 3,5 · Ø 4,0 · Ø 4,3 mm

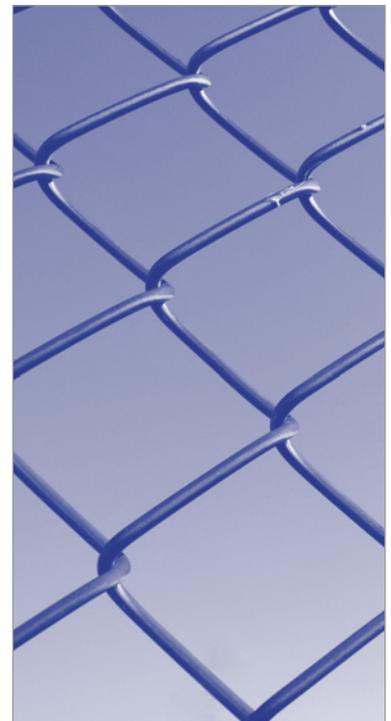

**Viereckgeflecht nach DIN 1199
aus dickverzinktem Draht nach DIN 177
Starkverzinkung nach DIN 1548**

verzinkt

im Rahmen unserer Fertigungsmöglichkeiten

Abmessungen

40 x 2,2 x 800 - 3.000 mm

50 x 2,2 x 800 - 3.000 mm

40 x 2,5 x 800 - 3.000 mm

50 x 2,5 x 800 - 3.000 mm

40 x 2,8 x 800 - 3.000 mm

50 x 2,8 x 800 - 3.000 mm

40 x 3,0 x 800 - 3.000 mm

50 x 3,0 x 800 - 3.000 mm

40 x 3,4 x 800 - 3.000 mm

50 x 3,4 x 800 - 3.000 mm

40 x 3,8 x 800 - 3.000 mm

50 x 3,8 x 800 - 3.000 mm

Tip

Ausführungen auch als ZINK-ALU-DRAHT auf Anfrage möglich



Pfosten & Streben

Zaunpfähle aus verzinktem Stahlrohr
mit Ösenkappe, ungebohrt ohne Spanndrahthalter
Ausführung: RAL 6005 moosgrün & RAL 7016 anthrazit

RAL 6005
moosgrün
RAL 7016
anthrazit



Abmessung [mm]	Gewicht [kg]	Abmessung [mm]	Gewicht [kg]
34 x 1500	2,0		
34 x 1750	2,3		
34 x 2000	2,7		
42 x 1500	1,9	42 x 2250	2,8
42 x 1750	2,2	42 x 2500	3,2
42 x 2000	2,5	42 x 2750	3,5
48 x 1500	2,2	48 x 2250	3,2
48 x 1750	2,5	48 x 2500	3,5
48 x 2000	2,8	48 x 2750	3,8
60 x 1500	4,2	60 x 2500	7,5
60 x 1750	5,0	60 x 2750	8,0
60 x 2000	5,8	60 x 3000	8,7
60 x 2250	6,7	60 x 3500	10,1

Streben aus verzinktem Stahlrohr
mit Strebenkappe aus Aluminium

Ausführung: RAL 6005 moosgrün & RAL 7016 anthrazit

RAL 6005
moosgrün
RAL 7016
anthrazit



Abmessung [mm]	Gewicht [kg]	Abmessung [mm]	Gewicht [kg]
34 x 1500	2,0	34 x 2250	3,0
34 x 1750	2,3	34 x 2500	3,4
34 x 2000	2,7	34 x 3000	4,1
42 x 1500	1,9	42 x 2500	3,2
42 x 1750	2,2	42 x 2750	3,4
42 x 2000	2,5	42 x 3000	3,8
42 x 2250	2,8		
48 x 1500	2,2	48 x 2250	3,2
48 x 1750	2,5	48 x 2500	3,5
48 x 2000	2,8	48 x 2750	3,8

Tip ✓

Schellen aus Edelstahl

Ø 34 • Ø 42 • Ø 48 • Ø 60 mm

Strebenkappe aus Aluminium

Ø 34 • Ø 42 • Ø 48 mm

Doppelstabmatten

Doppelstabmatte 8/6/8 SCHWERE AUSFÜHRUNG

Eine optimale Lösung für Einzäunungen aller Art. Die Doppelstabmatte ist aus geschweißten runden Stahldrähten und kann sowohl im privaten als auch im Industriebereich eingesetzt werden.

Standardmäßig werden verzinkte, grüne und anthrazite Doppelstabmatten verbaut.

blank
verzinkt
RAL 6005 moosgrün
RAL 7016 anthrazit

Drahtstärke	2 x 8 mm (horizontal) 1 x 6 mm (vertikal)
Höhe	630 - 2.430 mm schrittweise alle 200 mm
Breite	2509 mm
Maschenweite	50 x 200 mm
Ausführung	verzinkt • RAL 6005 moosgrün RAL 7016 anthrazit • blank



Doppelstabmatte 6/5/6 LEICHTE AUSFÜHRUNG

Drahtstärke	2 x 6 mm (horizontal) 1 x 5 mm (vertikal)
Höhe	630 - 2.430 mm schrittweise alle 200 mm
Breite	2509 mm
Maschenweite	50 x 200 mm
Ausführung	verzinkt • RAL 6005 moosgrün RAL 7016 anthrazit

verzinkt
RAL 6005 moosgrün
RAL 7016 anthrazit



Auf Wunsch sind unsere Doppelstabmatten auch **ohne** Überstände bis 1630 mm lieferbar.



Andere RAL-Farben sind auf Anfrage lieferbar!

Vollbad feuerverzinkt nach EN ISO 1461 oder alternativ geschweißt aus feuerverzinkten Drähten nach EN 10244-2 und pulverbeschichtet





U-Matten / 3D-Matten

U-Profilmatte

Maschenweite 50 x 200 mm, U-Profil 9/20/9/2 mm

Draht-Ø 5,6 mm in roher Ausführung

Draht-Ø 6,0 mm in verzinkter und beschichteter Ausführung

Mattenlänge 2520 mm **mit** Verbindungsstück,
2515 mm **ohne** Verbindungsstück

- verzinkt
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 7016 anthrazit

Höhe (mm) ohne Überstand	Höhe (mm) mit Überstand
600 - 2.400 schrittweise alle 200 mm	630 - 2.430 schrittweise alle 200 mm



Tip ✓

Alternativ mit seitlichem Verbindungsstück für Endlosmontage.



3D Matte mit Verstärkungsfalten

Maschenweite: 200 x 50 mm, Verstärkungsfalten: 50 x 50 mm

Ausführung 1: schlußverzinkt, Draht-Ø 5 mm

Ausführung 2: verzinkt und kunststoffbeschichtet RAL 6005
Draht-Ø 5 mm

- verzinkt
- RAL 6005 moosgrün

Breite x Höhe [mm]	ca. Gewicht [kg]	Breite x Höhe [mm]	ca. Gewicht [kg]
2500 x 1025	10,50	2500 x 1525	15,50
2500 x 1225	12,20	2500 x 1725	17,10
2500 x 1525	15,50	2500 x 2025	20,40

Flachstabmatten auf Anfrage



Sichtschutz für Doppelstabmatten

Sichtschutzstreifen haben eine beidseitig hochwertige Optik. Das Material ist absolut blickdicht und ermöglicht eine ungestörte Privatsphäre in einer schönen, individuellen Atmosphäre. Der Motivsichtschutz ist beidseitig bedruckt und besteht aus 100% formbeständigem Kunststoff.

Die Sichtschutzstreifen sind pflegeleicht, wetterfest und UV-beständig.

Die dekorativen Einflechtstreifen werden in 2 Varianten geliefert:

Variante 1: in Streifen von ca. 2.520-2.530 mm und 19 cm Breite


Variante 2: in Rollen von ca. 35 m Länge und ca. 19 cm Breite

Gültig für die Farben (RAL 6005; RAL 7016; RAL 7030)

Die Sichtschutzstreifen werden wechselseitig eingeflochten.

Klemmschienen aus Kunststoff für die Befestigung der Sichtschutzstreifen.

RAL7030
grau
RAL6005
moosgrün
RAL7016
anthrazit

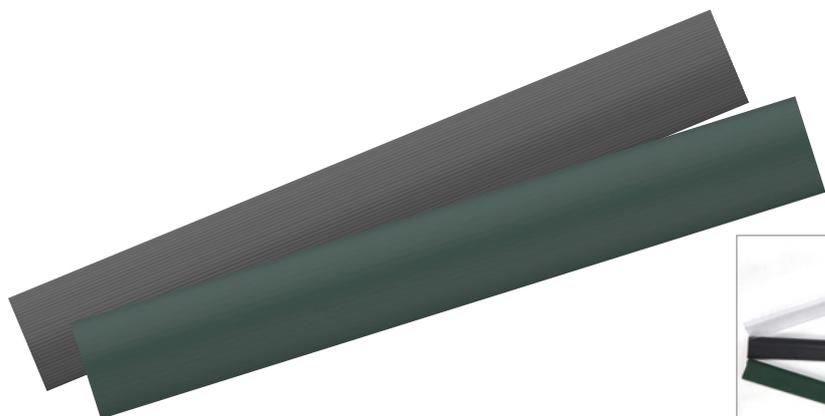


Tip ✓

Achtung: durch Verwendung der Sichtschutzstreifen ist der Zaun einer erhöhten Windlast ausgesetzt. Bitte informieren Sie sich vor der Montage ob das Profil Ihres Zaunes den Ansprüchen genügt!



Sichtschutzmotive

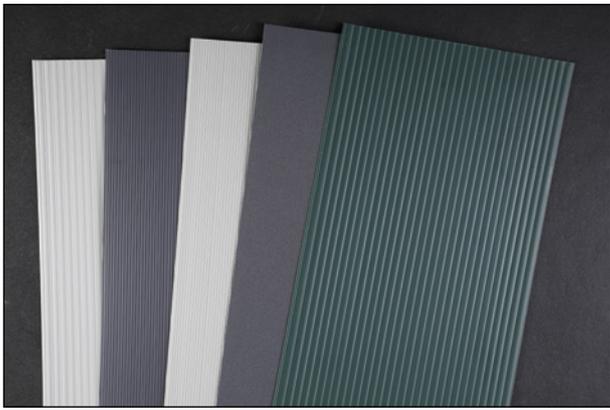


Es gibt eine Vielzahl an verschiedensten Sichtschutzmotiven. Hier eine kleine Auswahl. Weitere Motive finden Sie auf unserer Website: www.wdi-zaun.de


Lieferung: in Rollen von ca. 26 m Länge und ca. 19 cm Breite

Tip ✓


Auf Wunsch sind auch Sichtschutzstreifen mit Ihrem Firmenlogo realisierbar.



Eterna



Gande



Glatt




Tip ✓

Auch für den Einsatz im Indoorbereich finden Doppelstabmatten in Kombination mit Winkelclips und Sichtschutzstreifen dekorative, preisgünstige und standsichere Konstruktionslösungen.



Empfangsthekenkonstruktion

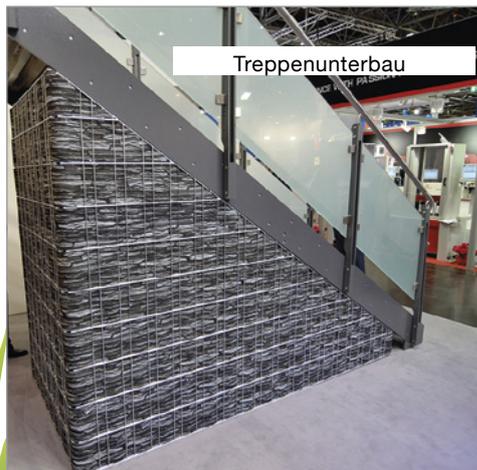

Treppenunterbau

Pfosten für Doppelstabmatten

Pfosten für Doppelstabmatten 8/6/8 und 6/5/6 mm

TYP I Format 60 x 40 x 2 mm oder

TYP I Format 80 x 40 x 2 mm

Die Pfosten sind bestückt mit Kunststoff-Mattenhaltern, befestigt mit einer Blindnietmutter M 8 incl. Kunststoff- oder Alukappe und Deckleiste

im Format 40 x 5 mm mit 2 Schrauben befestigt

Imbussechskant 5,5 mm

Pfostenlänge für **60 cm Bodeneinstand** vorgesehen.

Ausführungen in: **verzinkt, grün, anthrazit**

verzinkt
RAL 6005
moosgrün
RAL 7016
anthrazit

Pfostenlänge	1.200 - 3.000 mm
für Gitterhöhen	630 - 2.430 mm (schrittweise alle 200 mm)
Gewicht / Stck.	5 - 14 kg



Pfosten sind auch als **TYP I plus** mit Metallhalter und Dämmelement für besseren Lärmschutz erhältlich.

Pfosten für Doppelstabmatten TYP KOMBI

"1 Pfosten - 3 Systeme"

Format 60 x 40 x 1,5 mm

mit schwarzer Kunststoffkappe ohne Überstand und vormontierten schwarzen Kunststoffhaltern mit integrierter Blindnietmutter und wahlweise mit:

- **Metallklemnteilen**
- **Schmetterlingshalter**
- **Abdeckleiste**

Ausführungen in: **verzinkt, grün, anthrazit**

verzinkt
RAL 6005
moosgrün
RAL 7016
anthrazit



Pfostenlänge	1.000 - 2.600 mm
für Gitterhöhen	630 - 2.030 mm (schrittweise alle 200 mm)



Außerdem ist jeder passende Eckpfosten lieferbar.



Andere RAL-Farben sind auf Anfrage lieferbar!

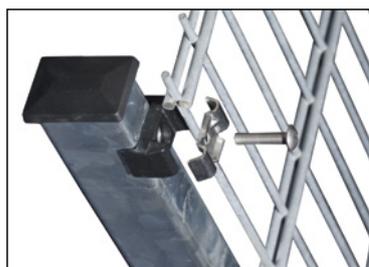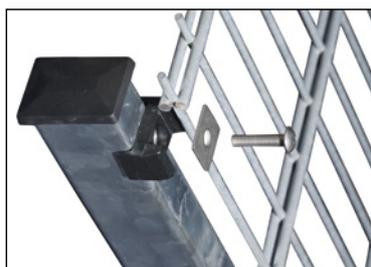



RAL 6005
moosgrün
RAL 7016
anthrazit

Ballfangpfosten für Doppelstabmatten 8/6/8 TYP I Format 80 x 40 x 2 mm bis 140 x 140 x 2 mm je nach Zaunhöhe

Die Pfosten sind bestückt mit Kunststoff-Mattenhaltern, befestigt mit einer Blindnietmutter M8 inkl. Kunststoffkappe und Deckleiste. Bodeneinstand abhängig von der Zaunhöhe

Pfostenlänge: 3.800 - 12.000 mm

Gitterhöhen: 3.000 - 11.000 mm

Ausführungen: grün, anthrazit



Tip Pfosten auch in Ballfangpfosten als **TYP I plus** mit Metallhalter und Dämmelement für besseren Lärmschutz erhältlich.



Pfosten mit Fussplatte

Zaunpfosten für Doppelstabmatten 8/6/8 und 6/5/6 mm mit angeschweißter Fußplatte

Format 60 x 40 x 2 mm, alle Pfosten sind bestückt mit Kunststoff-Mattenhaltern, befestigt mit einer Blindnietmutter M 8 incl. Kunststoff-PA 6-Kappe und Deckleiste im Format 40 x 5 mm bereits mit 2 Schrauben befestigt, Imbussechskant 5,5 mm

Pfostenlänge inkl. Fußplatte [mm]	680 • 875 • 1075 • 1275 • 1480 1680 • 1880 • 2080 • 2280 • 2480
-----------------------------------	--

für Gitterhöhe [mm]	630 • 830 • 1030 • 1230 • 1430 1630 • 1830 • 2030 • 2230 • 2430
---------------------	--



verzinkt
RAL 6005
moosgrün
RAL 7016
anthrazit

Pfosten für Doppelstabmatten

Zaunpfosten TYP III mit U-Bügelbefestigung

für Doppelstabmatten, 3-D-Matten und U-Matten

Format 60 x 40 x 2 mm komplett mit Kunststoff-Kappe und Befestigungsbügelset

Pfostenlänge für **60 cm Bodeneinstand** vorgesehen.

Ausführungen in: **verzinkt, grün, anthrazit**

verzinkt
RAL 6005 moosgrün
RAL 7016 anthrazit

Pfostenlänge	1.200 - 3.000 mm
für Gitterhöhen	630 - 2.430 mm (schrittweise alle 200 mm)



Andere RAL-Farben sind auf Anfrage lieferbar!



Zaunprofilpfosten mit breitem Montageflansch

für Doppelstabmatten und U-Matten

Format 70 x 40 mm

komplett mit Kunststoff-Kappe und Befestigungsset

Pfostenlänge für **60 cm Bodeneinstand** vorgesehen

Ausführungen in: **verzinkt, grün, anthrazit**

verzinkt
RAL 6005 moosgrün
RAL 7016 anthrazit

Pfostenlänge	1.200 - 3.000 mm
für Gitterhöhen	630 - 2.430 mm (schrittweise alle 200 mm)



Zubehör für Doppelstabmatten



**Fussplatte als Stecksystem
für Doppelstabmatten 8/6/8 und 6/5/6 mm
Format 120 x 120 mm**




verzinkt
RAL 6005
moosgrün
RAL 7016
anthrazit

**1.) Edelstahlsicherheitschraube für
Doppelstabmatten-Zaunpfosten**
Imbusechskant 5,5 mm
**2.) Einweg-Sicherheitschraube für
Doppelstabmatten-Zaunpfosten**



Maueranschluss

Ausführung: verzinkt; RAL 6005; RAL 7016

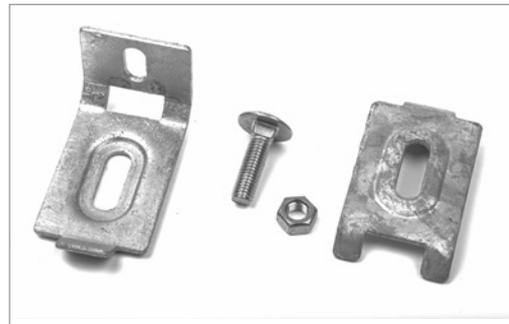

verzinkt
RAL 6005
moosgrün
RAL 7016
anthrazit



**Kunststoff-Mattenhalter für Zaunpfosten
mit Blindnietmutter M 8**
Ausführung: RAL 6005; RAL 7030; RAL 9005




RAL 7030
grau
RAL 6005
moosgrün
RAL 9005
tiefschwarz

**Metall-Klemmteil
für Doppelstabmatten**
Ausführung: verzinkt


verzinkt

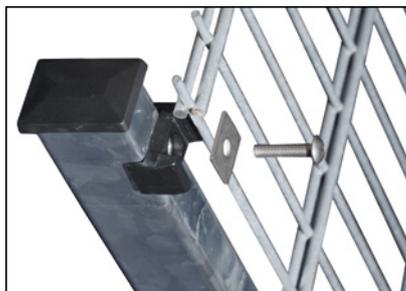

**Schmetterlingshalter
für Doppelstabmatten**
Ausführung: Edelstahl

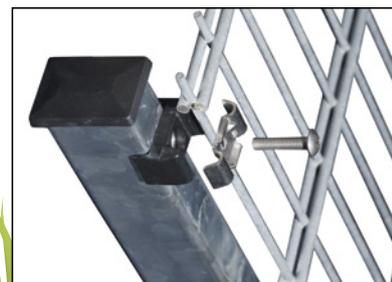

Zubehör für Doppelstabmatten

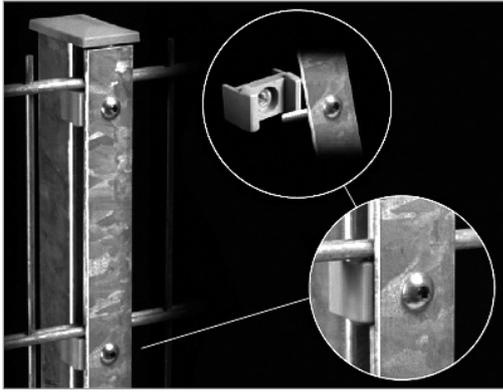

Abdeckleisten für Doppelstabmatten

Ausführung: verzinkt; RAL 6005; RAL 7016



verzinkt
RAL 6005
moosgrün
RAL 7016
anthrazit



U-Bügelbefestigung-Set


für Doppelstabmatten, 3-D-Matten und U-Matten

Ausführung: verzinkt



verzinkt

- 1.) Kunststoff-Kappe für Profilstangen mit breitem Montageflansch für DSM & U-Matten
- 2.) Kugelkappe aus Aluminium in RAL-Farben für Profilstangen ...
- 3.) Kappen aus Aluminium in RAL-Farben o. PVC-Kunststoff für Profilstangen...

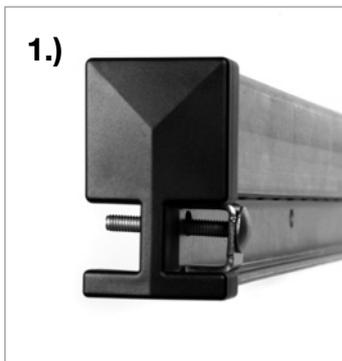

Gittermattenverbindungsstück
für Doppelstabmatten





Mattenverbinder
für Doppelstabmatten

verzinkt
RAL 6005
moosgrün
RAL 7016
anthrazit

Das universelle Eckelement und Reparaturset für DSM-Pfosten

GECKO

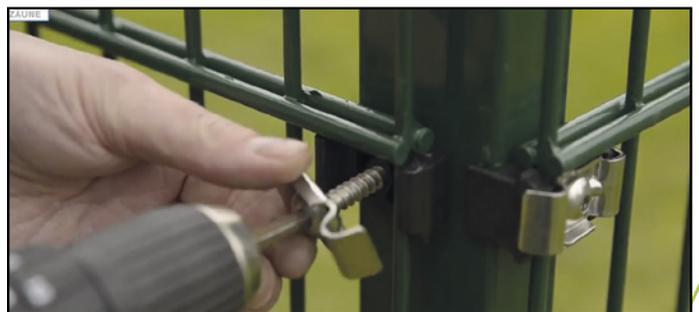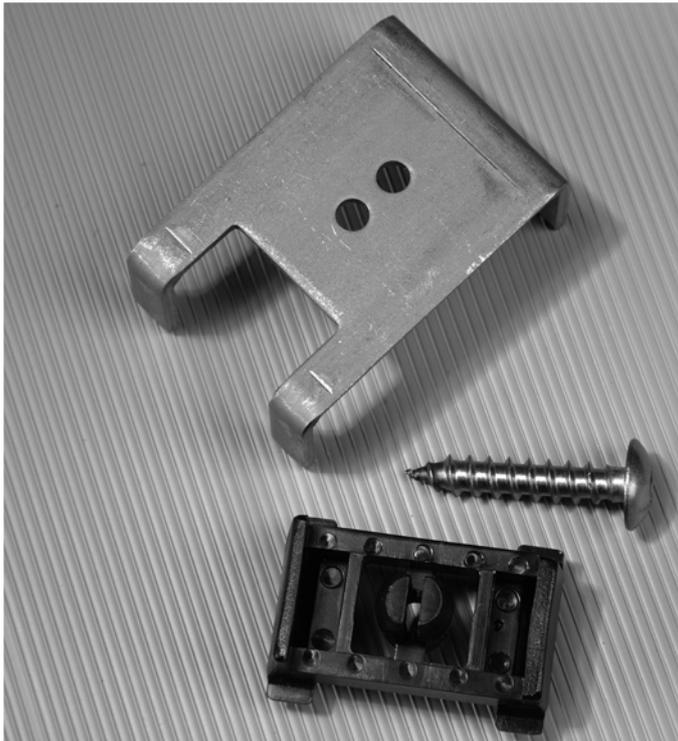

Videoanleitungen auf YouTube
Einfach QR Code mit dem
Smartphone scannen



oder unter
www.wdi-zaun.de/service/downloads.html

Winkelclip für Doppelstabmatten

Winkelclip verzinkt für Doppelstabmatten 8/6/8

für die individuelle Gestaltung mit Doppelstabmatten.
Lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf und setzen mit dem Winkelclip Ihr Projekt um.

- Gabionenwände • Pflanzsäulen • Sitzbänke • Abtrennungen
- Carportbegrenzungen • Rankanlagen • und ... und ... und

verzinkt


Seitenstreifen aus Doppelstabmatten 8/6/8, am Stck. verzinkt

Höhe 1.200 - 2.400 mm
schrittweise alle 200 mm

Breite 150 und 200 mm

Tip ✓ Wir empfehlen den Winkelclip oben, unten und in jede zweite Masche einzusetzen!

Tip ✓ Wir empfehlen Verbindungshaken zwischen den Matten gegen Ausbeulung einzusetzen.

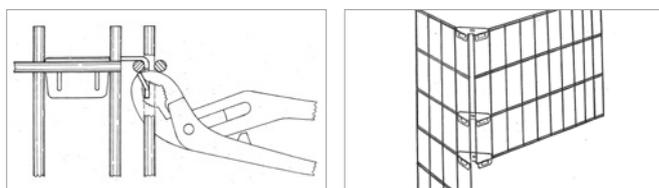


Vertikalclip für Doppelstabmatten



Vertikalclip für Doppelstabmatte 8/6/8; verzinkt

für vertikale und horizontale Befestigung z.B. für Banner, Werbeplakate, Schilder
Pflanzgefäße, Sichtschutzplatten, etc.

verzinkt

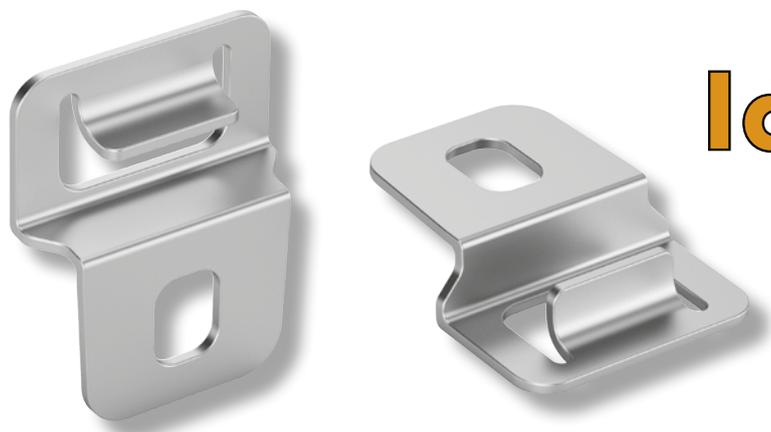

Der Ideen-Clip



Der innovative Befestigungs-Clip
für Doppelstabmatten


Tip ✓

für horizontale & vertikale Befestigungen



Clip-Idee

Schilder & Tafeln

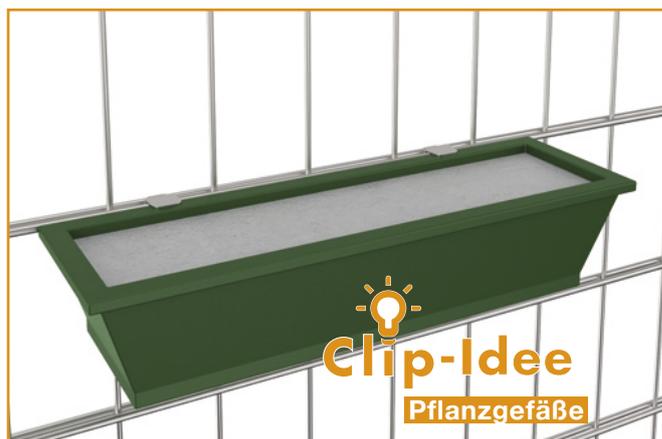


Clip-Idee

Pflanzgefäße



Clip-Idee

Wandanschlüsse

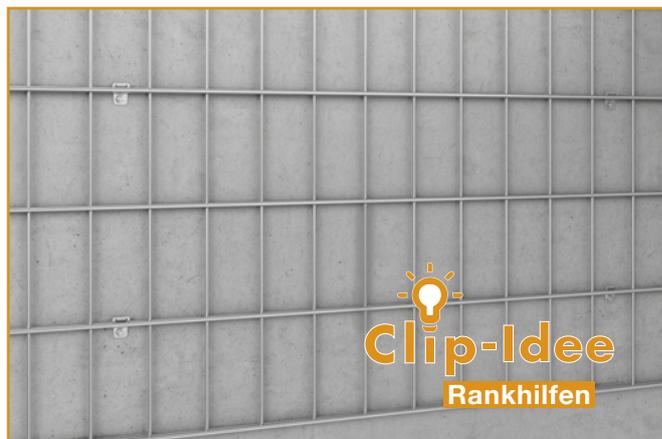

Clip-Idee

Rankhilfen

Schilder • Werbeplakate • Banner • Pflanzgefäße • Rankhilfen
Wandanschlüsse • Sichtschutzplatten • Dekoelemente • Fahnen
Abhängungen • Leuchten & Lampen • u.v.m.

Industrie-Kombitore PREMIUM

Industrie-Kombitore mit DSM-Füllung • 1-FLÜGELIG

Rahmen 60/40 mm und verstellbaren Torgehänge (M16)

180° Öffnungswinkel

Pfosten lichte Breite 1000 + 1250 mm 80x80 mm mit Kappe

Pfosten lichte Breite 1500 + 2000 mm 100x100 mm mit Kappe

Doppelstabmatte 2 x 8 mm horizontal und 1 x 6 mm vertikal,

Maschenweite 50x200 mm

DIN links / rechts verwendbar

alle Tore mit Zaunanschluss und PZ-Schloß (mit Zylinder)

und 3 Schlüsseln, Drückergarnitur beidseitig in Alu

Ausführungen in: **verzinkt, grün, anthrazit**

verzinkt

RAL 6005

moosgrün

RAL 7016

anthrazit



Rahmenhöhen	800 - 2.000 mm Höhe schrittweise alle 200 mm
lichte Breiten	1.000 • 1.250 • 1.500 • 2.000 mm
Plus-Tore	bis 7.000 mm



Selbstverständlich bekommen Sie jede gewünschte Breite und Höhe auch als Sonderanfertigung in allen RAL-Farben.



PREMIUM

Industrie-Kombitore mit DSM-Füllung • 2-FLÜGELIG

Rahmen 60/40 mm und verstellbaren Torgehänge (M16)

180° Öffnungswinkel

Pfosten 100x100 mm mit Kappe

Doppelstabmatte 2 x 8 mm horizontal und 1 x 6 mm vertikal,

Maschenweite 50x200 mm

DIN links / rechts verwendbar,

alle Tore mit Zaunanschluss und PZ-Schloß (mit Zylinder)

und 3 Schlüsseln

Drückergarnitur beidseitig in Alu,

inkl. Feststellriegel mit Bodenhülse

Ausführungen in:

verzinkt, grün, anthrazit


verzinkt

RAL 6005

moosgrün

RAL 7016

anthrazit

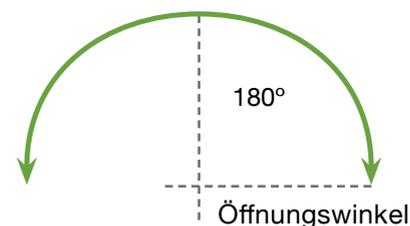

Rahmenhöhen	800 - 2.000 mm Höhe schrittweise alle 200 mm
lichte Breiten	3.000 • 4.000 mm
Plus-Tore	bis 12.000 mm




Industrie-Kombitore *ECONOMY*

Tore leicht mit Doppelstabmattenfüllung ohne umlaufenden Rahmen

Rahmen 40/40 mm und verstellbaren Torgehänge (M16)
90° Öffnungswinkel; Pfosten 60x40 mm mit Kappe
und Flachleiste; Doppelstabmatte 2 x 8 mm horizontal und 1 x 6
mm vertikal, Maschenweite 50x200 mm; **DIN links / rechts ver-
wendbar** alle Tore mit Zaunanschluss und PZ-Schloß
(mit Zylinder) und 3 Schlüsseln, Drückergarnitur beidseitig in Alu
inkl. Feststellriegel mit Bodenhülse
Ausführungen in: **verzinkt, grün, anthrazit**

verzinkt
RAL 6005
moosgrün
RAL 7016
anthrazit



EINFLÜGELTOR

Höhe x Breite 600 - 2.000 mm x 1.000mm
Höhe schrittweise alle 200 mm

DOPPELFLÜGELTOR

Höhe x Breite 600 - 2.000 mm x 3.000mm
Höhe schrittweise alle 200 mm

Doppelflügeltorbreite: 3.000 = 2 x 1.500mm




BASIC

Standardtore mit Doppelstabmattenfüllung • 1-FLÜGELIG

Rahmen 60/40 mm und verstellbaren Torgehänge (M12)
90° Öffnungswinkel
Pfosten 60/60 bis 1600mm und 80/80 ab 1800mm
Doppelstabmatte 2 x 8 mm horizontal und 1 x 6 mm vertikal,
Maschenweite 50x200 mm; **DIN links / rechts verwendbar**,
alle Tore mit angeschweisster Zaunanschlussleiste
und PZ-Schloß (mit Zylinder) und 3 Schlüsseln
Drückergarnitur beidseitig in ALU
Ausführungen in: **verzinkt, grün, anthrazit**

verzinkt
RAL 6005
moosgrün
RAL 7016
anthrazit



EINFLÜGELTOR

Höhe x Breite 1.000 - 2.000 mm x 1.000mm
Höhe schrittweise alle 200 mm

Industrie-Kombitore LIGHT

Industrie-Kombitore mit DSM-Füllung • 1-FLÜGELIG

Rahmen 40/40 mm und verstellbaren Torgehänge (M16)

90° Öffnungswinkel

Pfosten lichte Breite 1000 + 1250 mm 60x60 mm mit Kappe

Pfosten lichte Breite 1500 + 2000 mm 80x80 mm mit Kappe

Doppelstabmatte 2 x 6 mm horizontal und 1 x 5 mm vertikal,

Maschenweite 50x200 mm

DIN links / rechts verwendbar



alle Tore mit Zaunanschluss und PZ-Schloß (mit Zylinder)

und 3 Schlüsseln, Drückergarnitur beidseitig in Alu

Ausführungen in: **verzinkt, grün, anthrazit**

verzinkt
RAL 6005
moosgrün
RAL 7016
anthrazit

Rahmenhöhen	800 - 2.000 mm Höhe schrittweise alle 200 mm
lichte Breiten	1.000 • 1.250 • 1.500 • 2.000 mm

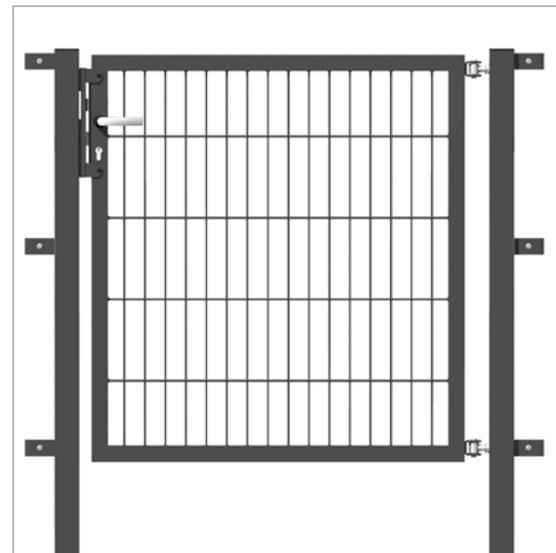

Selbstverständlich bekommen Sie jede gewünschte Breite und Höhe auch als Sonderanfertigung in allen RAL-Farben.

LIGHT

Industrie-Kombitore mit DSM-Füllung • 2-FLÜGELIG

Rahmen 40/40 mm und verstellbaren Torgehänge (M16)

2 x 90° Öffnungswinkel

Pfosten lichte Breite 2000 + 2500 mm

60x60 mm mit Kappe

Pfosten lichte Breite 3000 + 4000 mm

80x80 mm mit Kappe

Doppelstabmatte 2 x 6 mm horizontal und 1 x 5 mm vertikal,



Maschenweite 50x200 mm

DIN links / rechts verwendbar

alle Tore mit Zaunanschluss und PZ-Schloß (mit Zylinder), Drückergarnitur beidseitig in Alu

Ausführungen in: **verzinkt, grün, anthrazit**

verzinkt
RAL 6005
moosgrün
RAL 7016
anthrazit

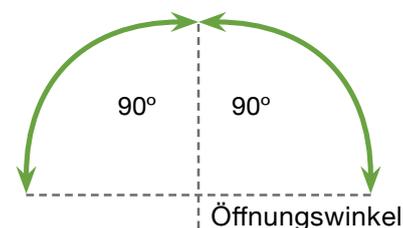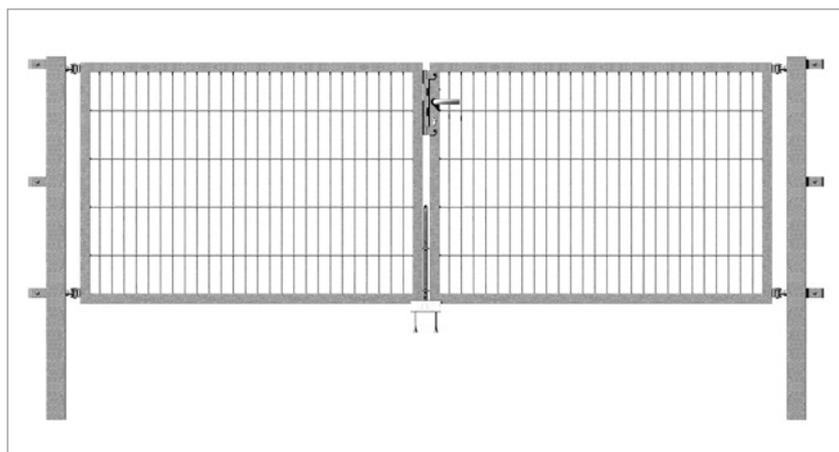

Rahmenhöhen	800 - 2.000 mm Höhe schrittweise alle 200 mm
lichte Breiten	2.000 • 2.500 • 3.000 • 4.000 mm




Gartentore / Einzeltor • 1-FLÜGELIG


mit Wellengitter ca. 50/50/4 mm gefüllt,
180° Öffnungswinkel, eingeschweißt, verzinkt und
 pulverbeschichtet. Rohrrahmenschloß inkl. Drückergarnitur.
 Alle Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl.
 Torpfosten aus Rundrohr; Pfosten Rundrohr 60/2,0;
 Rahmen Rundrohr 40/2,0 mm
 Ausführungen in: **RAL 6005 moosgrün, RAL 7016 anthrazit**

verzinkt
 RAL 6005
 moosgrün
 RAL 7016
 anthrazit


Höhe x Breite 800 - 2.000 mm x 1.000 mm
 Höhe schrittweise alle 200 mm

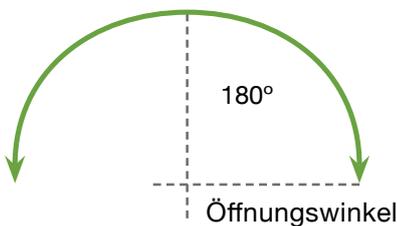

Tip ✓ **komplett montagefertig**

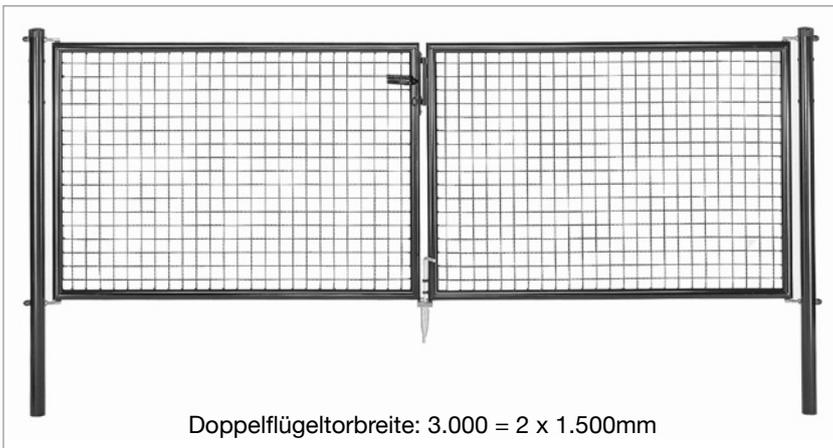

Gartentore / Doppeltore • 2-FLÜGELIG

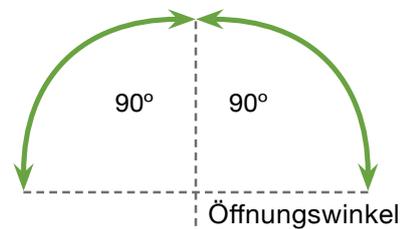

verzinkt
 RAL 6005
 moosgrün
 RAL 7016
 anthrazit

Tip ✓ **komplett montagefertig**

Tip ✓ **Andere RAL-Farben
auf Anfrage lieferbar!**

Rahmen aus rundem Stahlrohr nach DIN 2458,
 Wellengitter ca. 50/50/4 mm eingeschweißt,
 verzinkt und pulverbeschichtet. Rohrrahmenschloß verzinkt,
DIN links / rechts verwendbar,
 mit Buntbarteinsatz, umrüstbar für Profilzylinder,
 Drückergarnitur aus Aluminium.
 Incl. Kloben feuerverzinkt und verstellbar.
 Mit feuerverzinktem Auflaufschuh und Bodenriegel.
 Komplettes Tor DIY-montagefertig.
 Ausführungen in: **RAL 6005 moosgrün, RAL 7016 anthrazit**

Höhe x Breite 800 - 2.000 mm x 3.000 mm
 Höhe schrittweise alle 200 mm

Schiebetore

freitragende Schiebetore manuell oder mit Antrieb





freitragende Schiebetore manuell oder mit Antrieb



Steinmauerpfosten

Beidseitig mit Kunststoffmattenhaltern inkl. Blindniete und Deckleiste. Passend für Doppelstabmatten von 1.030 mm – 2.430 mm bzw. zwei Mattengrößen übereinander zur besseren Befüllung.

Profil A 120 x 40 x 3 mm

Profil B 200 x 40 x 2 mm (2 x 60 x 40 x 2 mm)
(mit eingeschweißtem Verbindungsstück 80 mm)

verzinkt



Zaungabionenkorb für Steinmauern



Zaungabionenkorb für Steinmauern ohne Füllung, Tiefe 250mm

MW 50x200mm, Drahtstärke 8/6/8mm
eingeschweisste Streben / Abstandhalter 10mm zur Stabilität.

Seitlich verschweisste Pfostenanker 60x40mm zum Einbetonieren oder mit Fussplatte zum Aufschrauben.

Im Vollbad feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461



Gabionenbreiten:
1.000 und 2.000 mm

Gabionenhöhen:
600 - 2.400 mm
(alle 200 mm)

Hoch- und Tiefbogenkörbe



Hoch-Tiefbogenbreiten:
1.000 und 2.000 mm

Körbe mit Hochbogen oder Tiefbogen ohne Füllung, Tiefe 250 mm

MW 50x200mm, Drahtstärke 8/6/8mm
Eingeschw. Streben / Abstandhalter 10mm zur Stabilität.
Seitlich verschw. Pfostenanker 60x40mm zum Einbetonieren oder mit Fussplatte zum Aufschrauben.

Im Vollbad feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461



Empfohlenes Zubehör:
Gabionen-Deckel für gerade Körbe 1.000mm
Gabionen-Deckel für gerade Körbe 2.000mm

Höhenverlauf [mm]

Hochbogen	Tiefbogen
400 / 600 / 400	600 / 400 / 600
600 / 800 / 600	800 / 600 / 800
800 / 1000 / 800	1000 / 800 / 1000
1000 / 1200 / 1000	1200 / 1000 / 1200
1200 / 1400 / 1200	1400 / 1200 / 1400
1400 / 1600 / 1400	1600 / 1400 / 1600
1600 / 1800 / 1600	1800 / 1600 / 1800
1800 / 2000 / 1800	2000 / 1800 / 2000
2000 / 2200 / 2000	2200 / 2000 / 2200
2200 / 2400 / 2200	2400 / 2200 / 2400

Gabionen-Säulen



Gabionen-Säule - viereckig Tiefe 250 - 400 mm Höhen: von 600 bis 2.400 mm


250x250 mm
300x300 mm
350x350 mm
400x400 mm

MW 50x200mm, Drahtstärke 8/6/8mm
Eingeschw. Streben / Abstandhalter 10mm zur Stabilität.
Seitlich verschw. Pfostenanker 60x40mm zum Einbetonieren od. mit Fussplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament.
Im Vollbad feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461


Gabionen-Säule - sechseckig Höhen: von 600 bis 2.400 mm

Durchmesser
ca. 350
oder 400 mm

MW 50x200mm, Drahtstärke 8/6/8mm
Eingeschw. Streben / Abstandhalter 10mm zur Stabilität.
Seitlich verschw. Pfostenanker 60x40mm zum Einbetonieren od. mit Fussplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament.
Im Vollbad feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

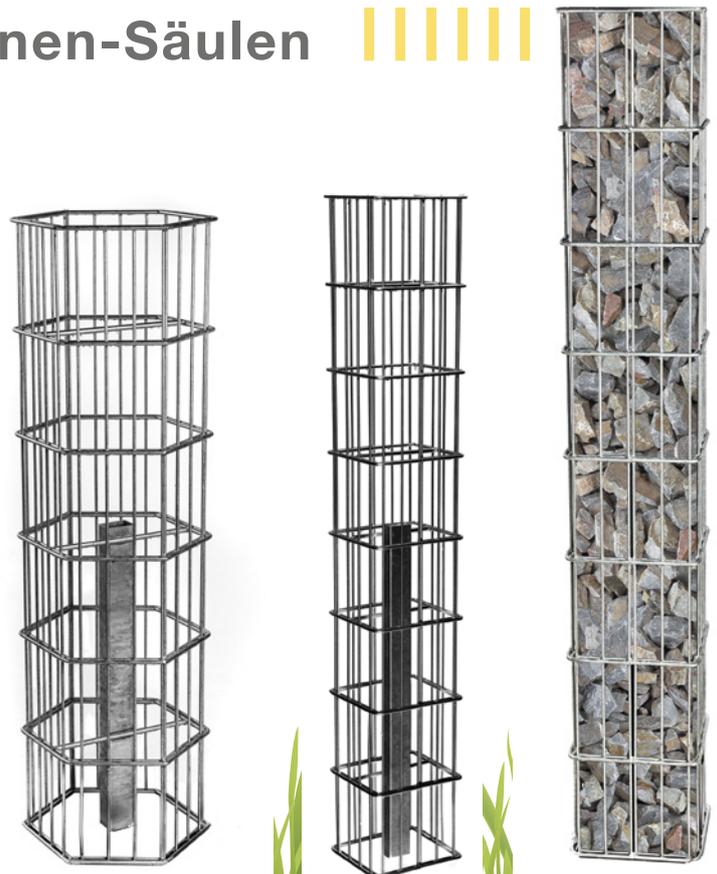

U-Profil Schmuckmatten

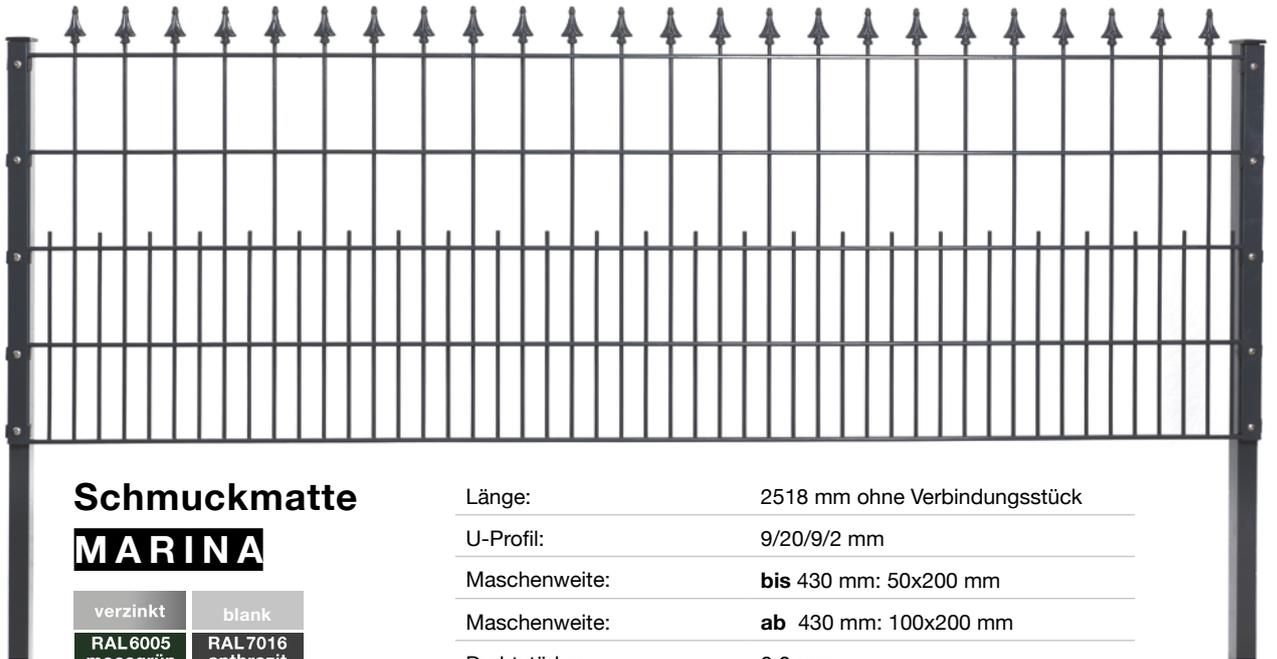


Schmuckmatte

MARINA

verzinkt	blank
RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazit

Länge:	2518 mm ohne Verbindungsstück
U-Profil:	9/20/9/2 mm
Maschenweite:	bis 430 mm: 50x200 mm
Maschenweite:	ab 430 mm: 100x200 mm
Drahtstärke:	8,0 mm
Höhe	910 / 1110 / 1310

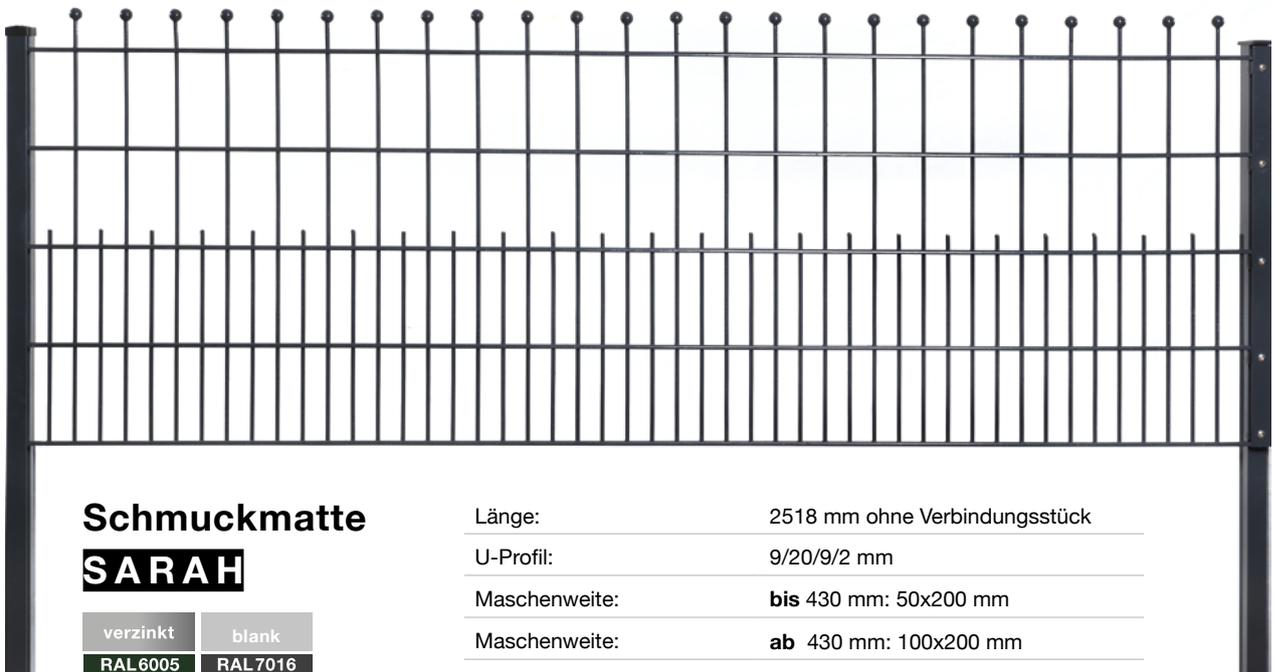

Schmuckmatte


SARAH

verzinkt	blank
RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazit

Länge:	2518 mm ohne Verbindungsstück
U-Profil:	9/20/9/2 mm
Maschenweite:	bis 430 mm: 50x200 mm
Maschenweite:	ab 430 mm: 100x200 mm
Drahtstärke:	8,0 mm
Höhe	890 / 1090 / 1290



U-Profil Schmuckmatten

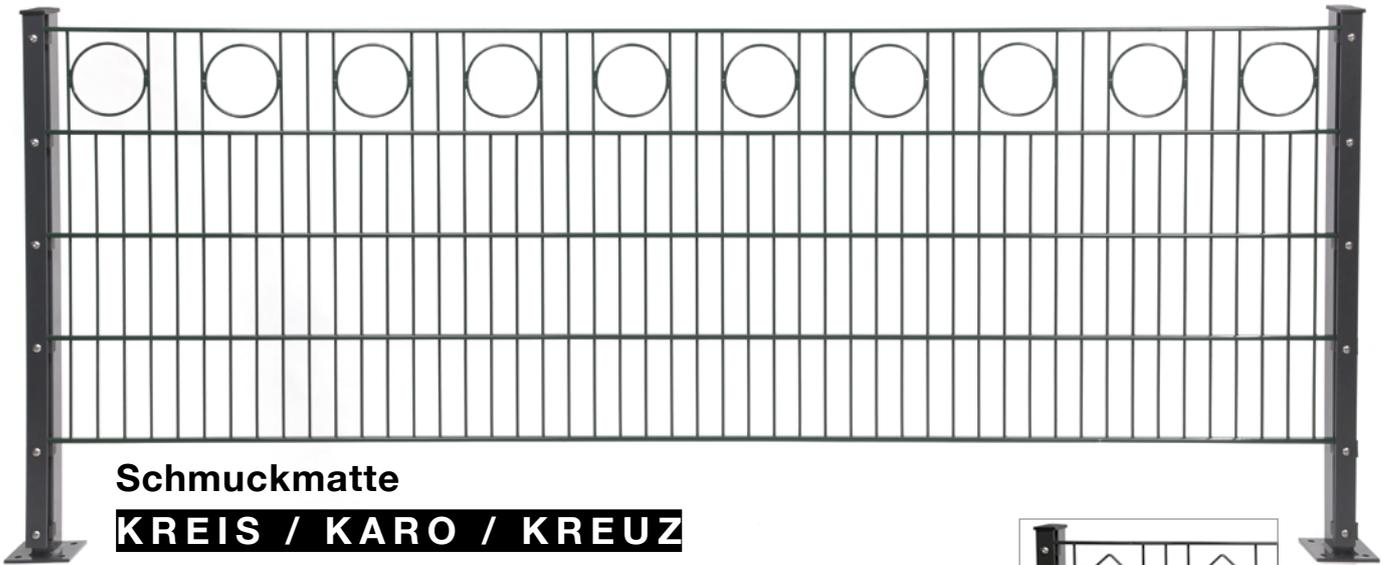


Schmuckmatte

KREIS / KARO / KREUZ

verzinkt	blank
RAL6005 moosgrün	RAL7016 anthrazit

Länge:	2515 mm ohne Verbindungsstück
U-Profil:	9/20/9/2 mm
Maschenweite:	50x200 mm
Drahtstärke:	6,0 mm
Höhe	800 / 1000 / 1200

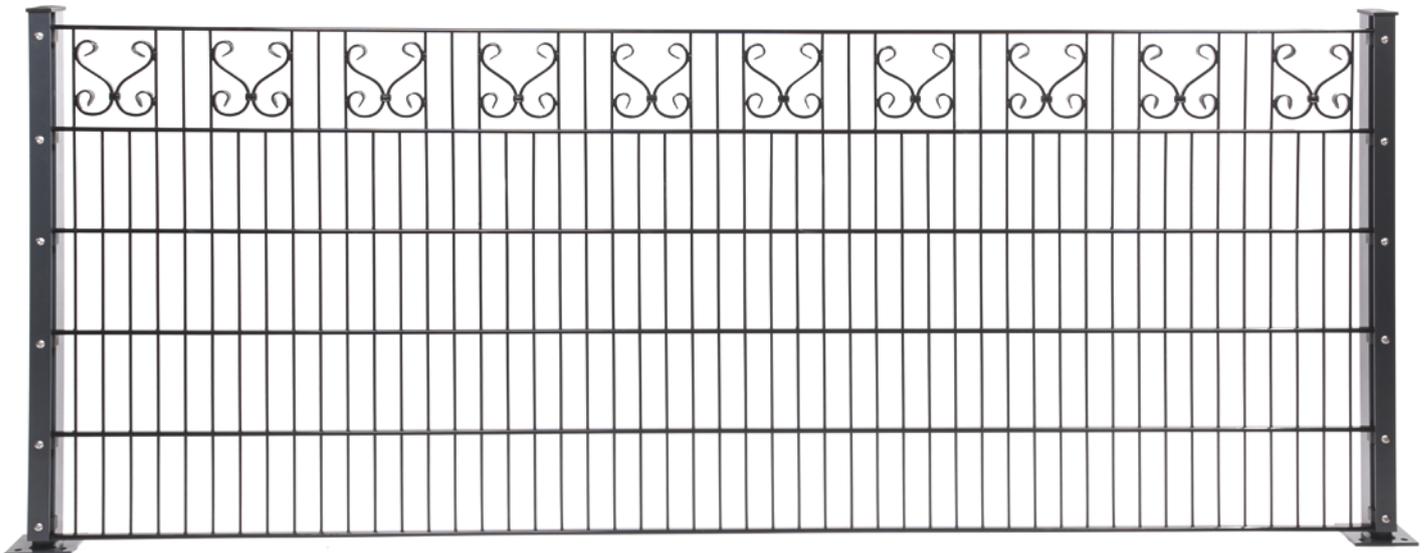

Schmuckmatte


S-HERZ SCHNÖRKEL

verzinkt	blank
RAL6005 moosgrün	RAL7016 anthrazit

Länge:	2515 mm ohne Verbindungsstück
U-Profil:	9/20/9/2 mm
Maschenweite:	50x200 mm
Drahtstärke:	6,0 mm
Höhe	890 / 1090 / 1290



U-Profil Schmuckmatten

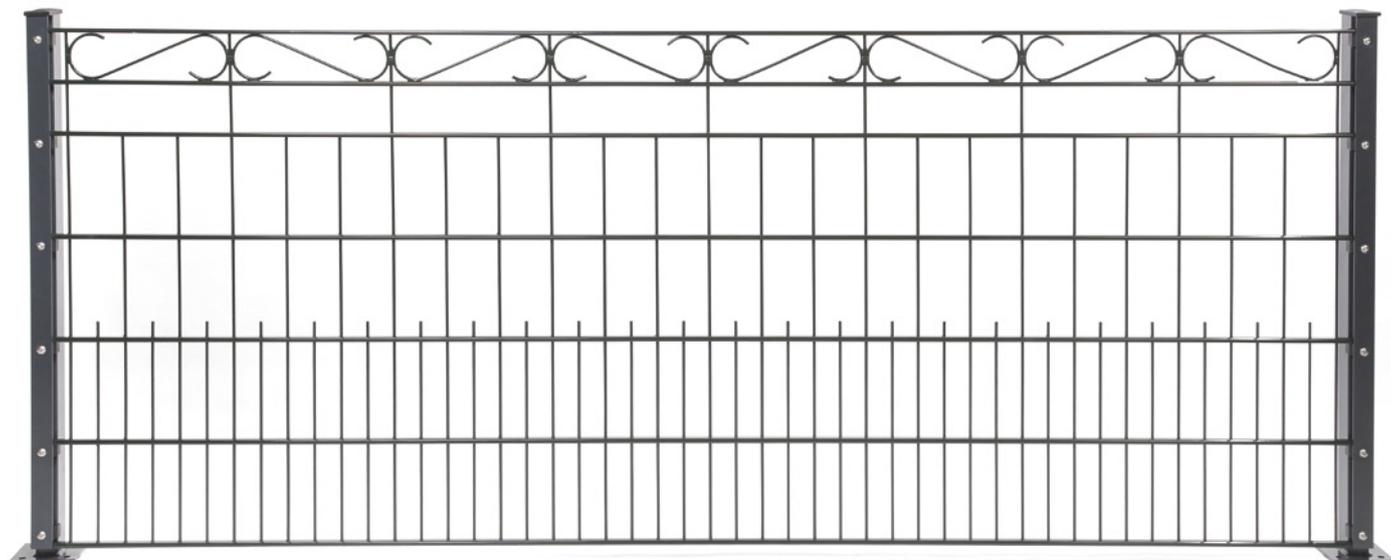

Schmuckmatte

S-REIHE

verzinkt	blank
RAL6005 moosgrün	RAL7016 anthrazit

Länge: 2464 mm ohne Verbindungsstück

U-Profil: 9/20/9/2 mm

Maschenweite: 50x200 mm

Drahtstärke: 6,0 mm

Höhe 800 / 1000 / 1200



U-Profil Schmuckmatten-Tore




Zu allen Schmuckmatten sind die passenden Tore auf Anfrage lieferbar!

Knotengeflecht



Knotengeflecht aus dickverzinkten Drähten nach **EN 10223-5** in 50 m Rollen für die Land- und Forstwirtschaft. Zur Einzäunung vorwiegend an Autobahnen und Bundesstraßen, aber auch als **Schaf- und Viehzaun**.

Lieferbar von 60 cm bis max. 200 cm in leichter (L), mittlerer (M) und schwerer (S) Ausführung.

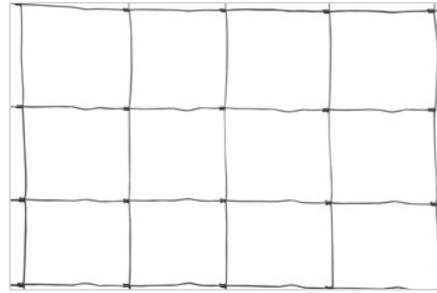


verzinkt



Tip Pfosten & Zubehör für Geflechte finden Sie auf der folgenden Seite 24

Wildgatterschlupftor

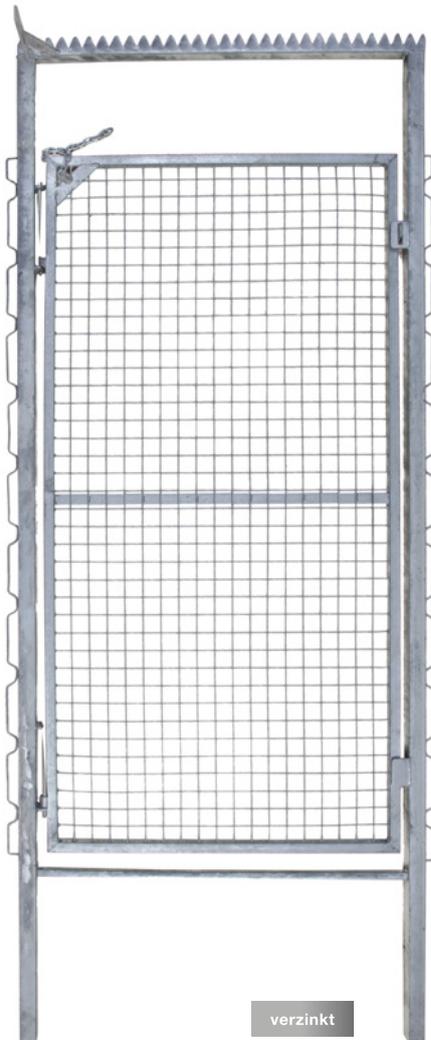

verzinkt

Wildgatterschlupftor • 1-FLÜGELIG

Pfostenrahmen aus Quadratstahlrohr 50x50x2 mm
Gesamthöhe 2350 mm zzgl. 500 mm Bodeneinstand, mit Moniereisen für Geflechtsanschluss, mit Zackenleiste.

Torflügel aus Quadratrohr 30x30x2mm mit punktgeschweißter Mattenfüllung 50x50x3mm

Torflügel durch spezielle Kettenaufhängung aushängesicher und selbstschließend, mit Querverstrebung verstärkt

Flügel 2.000 x 1.000 mm

Tor komplett im Tauchbad feuerverzinkt

Bolzen aus Edelstahl

Pfosten & Zubehör für Geflechte

EH-10 Profil-Pfosten

Wandstärke 1,5mm

Pfostenlänge 1.500 / 1.700 / 2.000 / 2.200 / 2.600 mm

Beschreibung

- zum Einhängen des Geflechts
- wechselseitige Haken alle 10cm

verzinkt



Z Profil-Pfosten

aus verzinktem Bandstahl, Wandstärke 1,5mm

Pfostenlänge 1.500 / 1.800 / 2.100 / 2.300 / 2.500 / 2.700mm

Beschreibung

- zum Einhängen des Geflechts
- wechselseitige Haken alle 10cm

verzinkt



Zubehör



Eckschelle



Schelle für Z-Profil



Grippe-Drahtverbinder



Grippezange




Stabanker



Bodenhäring C-Profil




Sechseckgeflecht

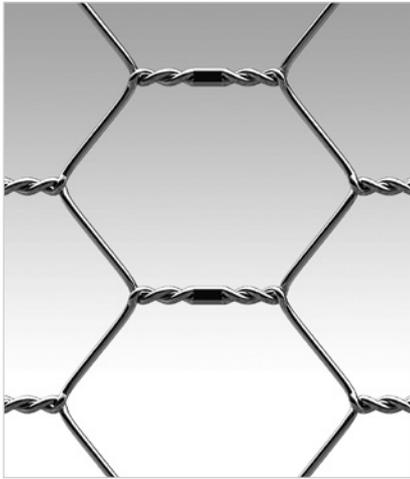

Sechseckgeflecht am Stück verzinkt nach DIN 1200 in Rollen

Maschenweite	13 • 25 • 40 • 50
Höhen	500 - 1.500 mm
Rollenlänge	10 / 25 / 50 m

verzinkt

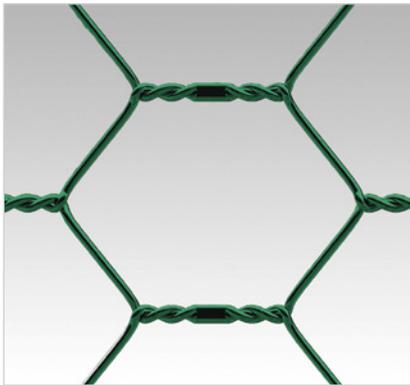

Sechseckgeflecht am Stück kunststoffbeschichtet RAL 6005 moosgrün

Maschenweite	13 • 25
Höhen	500 / 750 / 1.000 mm
Rollenlänge	10 / 25 / 50 m

RAL 6005 moosgrün



Tip Für die Forstwirtschaft mit eingezogenen Spanndrähten in der Maschenweite 50mm für die Höhen 1.200 - 1.800mm erhältlich.





punktgeschweißte Gitter

Am Stück **starkverzinkt** oder **verzinkt** und am Stück **RAL 6005 moosgrün** beschichtet. Höhen von 500 bis 2010 mm Rollen von 5 m oder 25 m erhältlich

verzinkt

RAL 6005 moosgrün

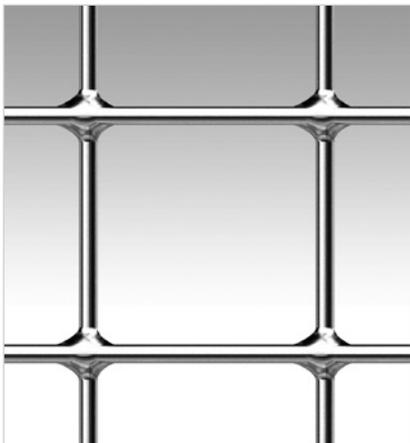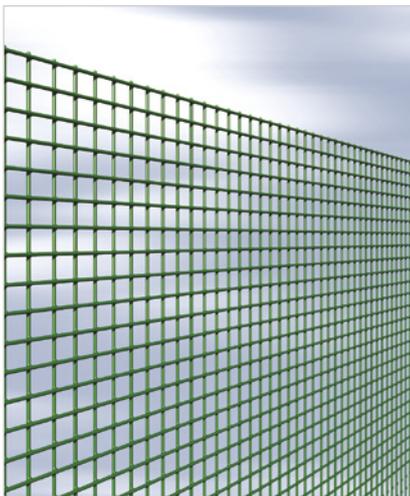

Maschenweiten [mm]	Drahtstärken [mm]
6,3 x 6,3	0,6
8,3 x 8,3	0,8
10,6 x 10,6	0,9
12,7 x 12,7	0,8 • 1,05
12,7 x 25,4	1,45
16,0 x 16,0	1,2
19,0 x 19,0	1,05 • 1,45
25,4 x 12,7	1,75
25,4 x 25,4	1,75 • 2,05
25,4 x 50,8	2,05
50,8 x 50,8	2,05


punktgeschweißte Gitter

RAL 6005
moosgrün

MASTERPLAX - punktgeschweißtes Gitter aus verzinkten Drähten, am Stück PVC beschichtet, Farbe: RAL 6005, in Rollen á 25 m

Maschenweite: 101,6 x 38,1 mm
Drahtstärken Längsdrähte: 2,0 / 2,5 mm
Drahtstärken Querdraht: 2,25 / 2,75 mm

Höhe 1020 / 1220 / 1520 / 1830 / 2030 mm

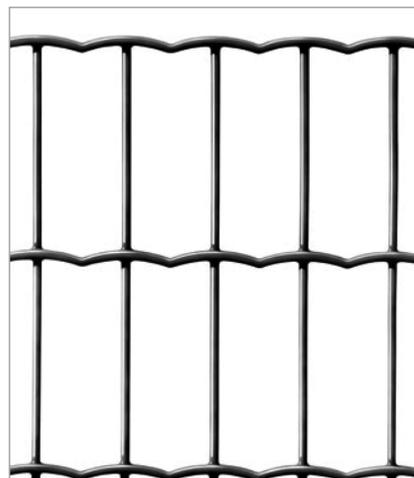


RAL 6005
moosgrün

EVERPLAX - punktgeschweißtes Gitter aus verzinkten Drähten, am Stück PVC beschichtet, Farbe: RAL 6005, in Rollen á 25 m

Maschenweite: Kopf und Fuß 2 Maschen mit 25,4 x 50,8 mm
Rest mit 101,6 x 50,8 mm
Drahtstärken: 2,0 / 2,5 mm

Höhe 610 / 810 / 1020 / 1220 / 1520 /
1830 / 2030 mm

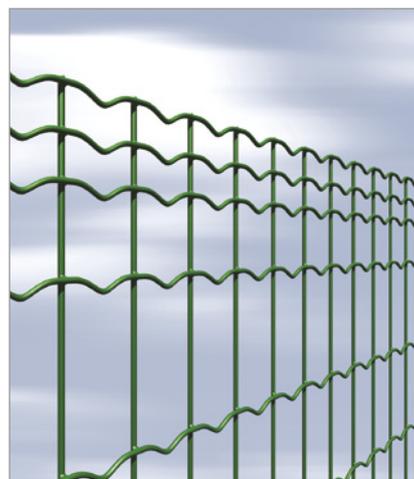


RAL 6005
moosgrün

STILPLAX - punktgeschweißtes Gitter aus verzinkten Drähten, am Stück PVC beschichtet, Farbe: RAL 6005, in Rollen á 25 m

Maschenweite: 50 x 50 mm
Sonstiges: ab 1.520 mm oben offene Kanten

Höhe 1020 / 1220 / 1520 / 1830 / 2030 mm

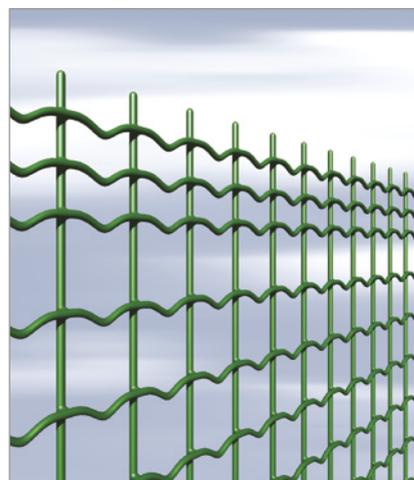


Nur auf Anfrage erhältlich!

RAL 6005
moosgrün

DECOPLAX - punktgeschweißtes Gitter aus verzinkten Drähten, am Stück PVC beschichtet, Farbe: RAL 6005, in Rollen á 25 m

Maschenweite: 35 / 65 x 70 mm

Höhe 810 - 2030 mm

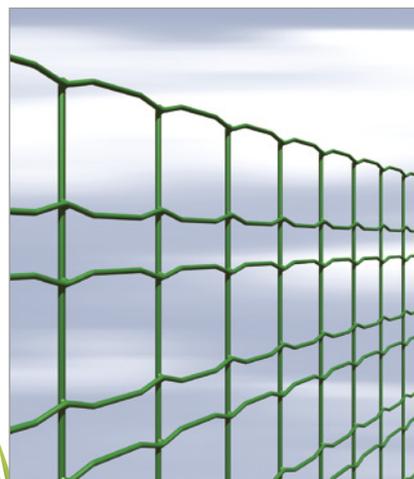

Nur auf Anfrage erhältlich!



Widerhakensperrdraht

Der Widerhakensperrdraht ist auch als **Nato-draht** bekannt. Zur Sicherung von Anlagen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen. Nicht für den privaten Einsatzzweck.

Ausführung	verzinkt • Edelstahl
Durchmesser	450 / 730 / 980 mm

verzinkt



Auf Anfrage erhalten Sie bei uns auch die passenden Handschuhe zur Montage.



Stacheldraht

Stacheldraht 2-drähtig, 4-spitzig
Stachelabstand 75 und 100 mm

Material	Drahtstärken
verzinkt	2,5 mm • 2,8 mm
dickverzinkt	1,7 mm • 2,2 mm • 2,5 mm
CRAPAL (Zink-Alu)	2,5 mm
PVC ummantelt	2,8 mm

verzinkt

RAL 6005
moosgrün

RAL 7016
anthrazit



Rollenlängen in Meter je nach Abmessung

12,5 • 25 • 50 • 100 • 180 • 200 • 250 • 500




Wellengitter

Wellengitter - Lagermatte aus verzinktem oder blankem Draht mit quadratischen Maschen, offenen Kanten und Plustoleranz

verzinkt

Größen

20x3 mm • 20x2,5 mm • 30x3 mm
40x4 mm • 50x4 mm • 50x5 mm

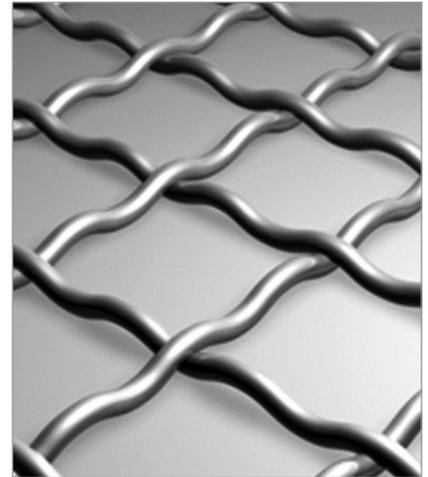

Drahtstifte

- Drahtstifte, rund Senkkopf blank
- runde versenkte Drahtstifte, verzinkt
- Rinneisenstifte verzinkt
- Pappstifte Form B verzinkt
- Schieferstifte Form A verzinkt
- Schlaufen verzinkt

verzinkt





Drähte & Zubehör



Verzinkter, starkverzinkter und geglühter Draht sowie Zink-Alu Draht in abgeteilten Ringen und Fabrikationsringen in verschiedenen **Drahtstärken von 0,8 - 5,0 mm**

Kunststoffummantelter Draht RAL 6005 moosgrün in abgeteilten Ringen und Fabrikationsringen in verschiedenen **Drahtstärken von 1,4 - 5,0 mm**

verzinkt
RAL 6005
moosgrün



Andere Farben wie: RAL 5010 BLAU, 7016 ANTHRAZIT, 9005 SCHWARZ, usw. auf Anfrage



Edelstahldraht (Werkstoff Nr. 4301) in Fabrikationsringen, abgeteilten Ringen und 15kg Spulen auf Anfrage erhältlich.



Zubehör für den Zaunbau



Sie erhalten bei uns sämtliches Zubehör für den Zaunbau wie Drahtspanner, gew. Spannstäbe, Strebenkappen, Pfostenkappen, Schellen, usw.



Strebenkappe Aluminium

Pfostenkappe PVC





Gütesicherung

Erstellung (Montage) von Zäunen aus Drahtgeflecht, punktgeschweißtem Zaungitter oder Stahlgittermatten einschließlich Türen, Dreh- und Schiebetoren



RAL-GZ 602, Metallzauntechnik



Wir sind Mitglied im
Fachverband Drahtzaun e.V.

Qualität & Sicherheit

**Westfälische Drahtindustrie GmbH
Werk Bad Gandersheim**

Lehmkuhle 17

D-37581 Bad Gandersheim

Fon: +49 (0) 5382 / 955 75 10

Fax: +49 (0) 5382 / 955 75 19

Web: www.wdi-zaun.de